


## S-4C

### Caractéristiques principales:


- Plates-formes électroniques avec 4 capteurs
- Boîte de raccordement en acier inoxydable y comprise.
- Structure tubulaire à haute résistance.
- Tôle supérieure amovible avec vis en acier inoxydable countersinking.
- Capteurs en acier inoxydable, protection IP-68.
- 10 mètres de câble de la boîte de raccordement à l'indicateur inclus.
- Hauteur réduite.
- Finition: peinture couleur noir satiné, peintées avec tôle supérieure en acier inoxydable ou totalement en acier inoxydable.
- Pieds réglables en acier inoxydable.
- Dimensions standard de 800x800 à 2000x2000.
- Possibilité de fabrication selon spécifications du client.
- Capteurs à flexion y compris.
- Capacité de chaque capteur: la moitié de la portée.
- Plusieurs options: dos du sac, la voie des rouleaux, des trémies, et n'importe quoi selon spécifications du client

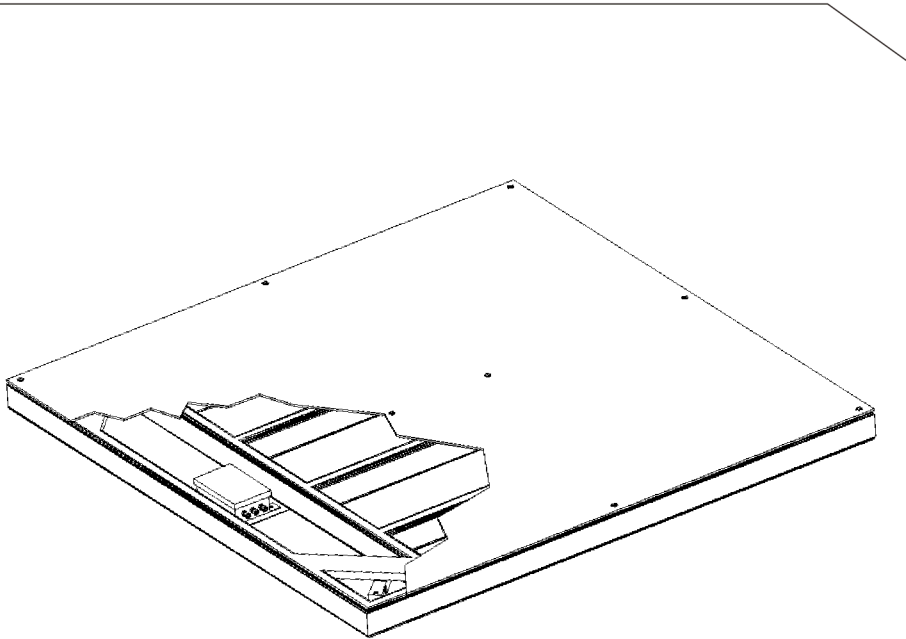


Vue en profil



Vue en plante

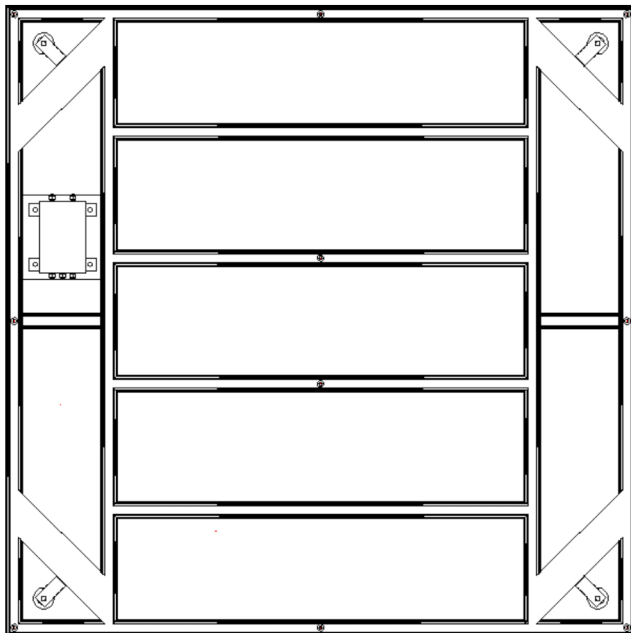

Capteur

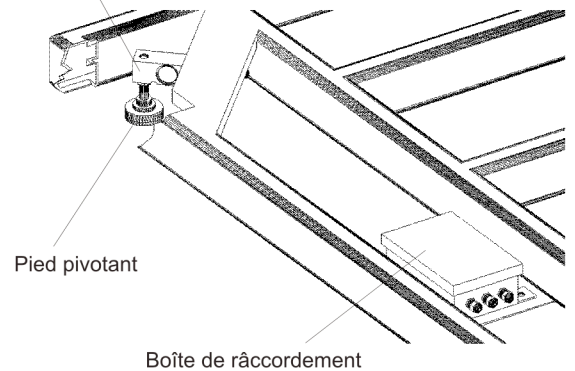

Pied pivotant

Boîte de raccordement

Dimensions	Portées (kg)
800 x 800	300, 600 y 1500
1000 x 1000	600, 1500 y 2000
1250 x 1000	1500, 2000 y 3000
1250 x 1250	1500, 2000 y 3000
1500 x 1000	1500, 2000 y 3000
1500 x 1250	1500, 2000 y 3000
1500 x 1500	1500, 2000, 3000 y 6000
2000 x 1000	1500, 2000 y 3000
2000 x 1500	1500, 2000, 3000 y 6000
2000 x 2000	1500, 2000, 3000 y 6000